

OFERTA PEDIDOOferta nº Pedido nº Ofertado por

Datos Cliente

Cliente Telf. Ref. Pers. de Contacto Movil Fecha Correo electronico Fax Entrega solicitada

Datos Oferta

Características Generales

Carga 225 kgVelocidad 0.1 m/sEmbarque 90° 180° Trifásica 230 VRecorrido mm (rec. max. 8000 mm)Nº Peldaños Tensión Trifásica 400 VDimensiones utiles A x B mm
(estandar 1000 x 760 mm) (ver hoja de planos)Angulo Inclinación °
(20° ≤ α ≤ 45°) Monofásica 230 V Otra

Opciones

Llaves de Retroceso Si
(especificar unidades y ubicación en observ.) NoTipo de Fijación A Suelo
 A Pared
 A RampaRAL Distinto Si
 No (RAL 7035 y RAL 9005 combinados)Brazos Automatizados Si
 NoBase Automatizada Si
 NoMando a Distancia De Llamada
 De Llamada y Plegado
 NoPreparado para Intemperie Si
 NoAsiento Abatible Si
 NoDistancia entre grupo-plataforma Estandar (3 m)
 Otra mPilar Colocación Botonera de Planta Pintado
 Inoxidable
 NoEquipamiento base Renivelación Automática - Bandeja salvavidas - Stop tipo seta - Rescate de emergencia - Protección de guías - Brazos manuales de subida o bajada al llegar a plantas - Base plegable manual - Grupo hidráulico en armario de chapa y cuadro eléctrico con llave especial de apertura - Maniobra premontada a 24 V.

Observaciones

(¡todos los datos del formulario se borrarán!)

Imprescindible rellenar la página 2


Planos

Eleccion Embarque


Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

(indicar tipo de embarque y medidas)


Tipo 1

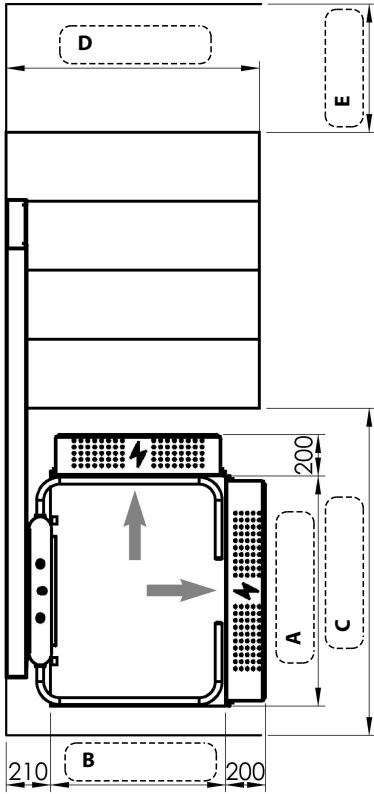


Tipo 2

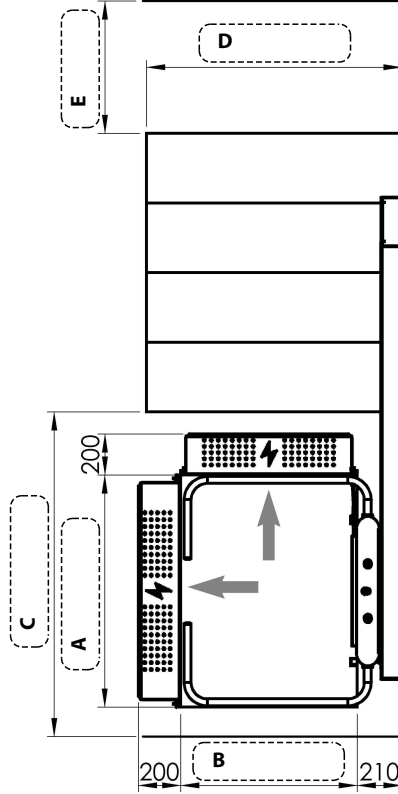

Tipo 3

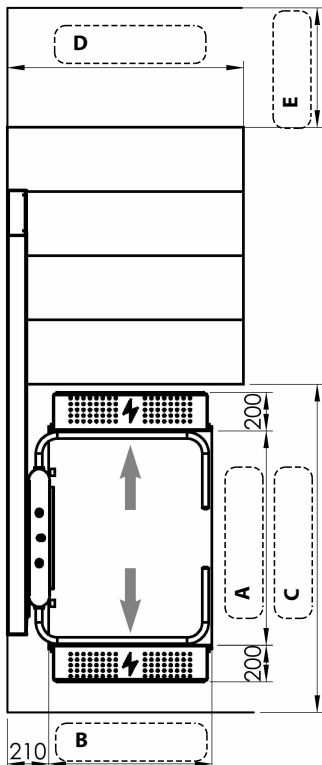


Tipo 4

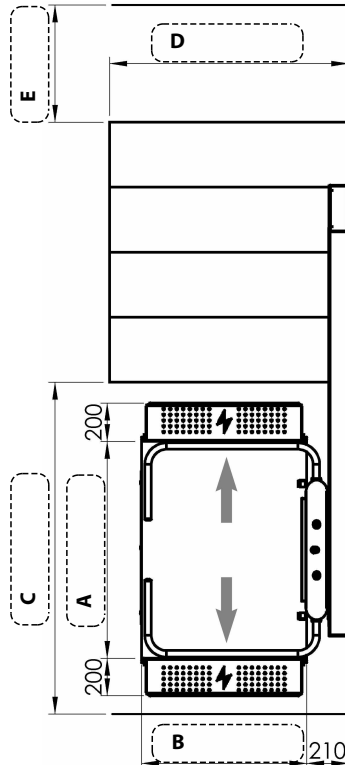


ANCHO MÍNIMO ESCALERA (D)

	Fijación Pared	Fijación Peldaños
Embarque 180°	1000	1050
Embarque 90°	1200	1250

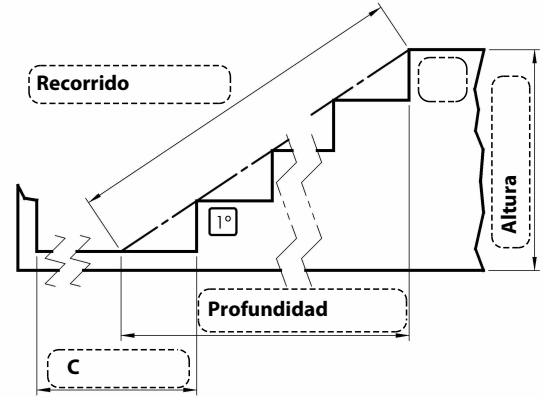

C (embarque 180°) : Mínimo = A + J + 270

C (embarque 90°) : Mínimo = A + J + 70

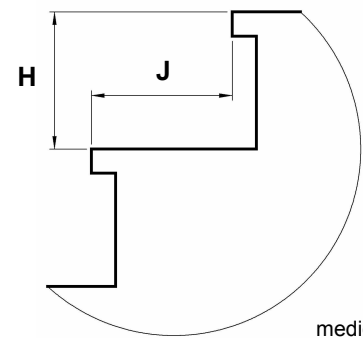

medidas en mm

Medidas Peldaños (H, J)

1° (,)	2° (,)
3° (,)	4° (,)
5° (,)	6° (,)
7° (,)	8° (,)
9° (,)	10° (,)
11° (,)	12° (,)
13° (,)	14° (,)
15° (,)	16° (,)
17° (,)	18° (,)
19° (,)	20° (,)
21° (,)	22° (,)
23° (,)	24° (,)

Valoración

Precio Total €

IVA y Portes no incluidos

Telf. 952 17 80 92

Fax. 952 17 90 69