

OFERTA

 PEDIDO

Oferta nº

Pedido nº

Ofertado por

Datos Cliente

Datos Oferta

Cliente
Telf.
Ref.
Pers. de Contacto
Movil
Fecha
Correo electronico
Fax
Entrega solicitada

Características Generales

Carga 225 kg

Velocidad 0.1 m/s

Embarque 90° 180°

 Trifásica 230 V

Recorrido mm (rec. max. 1800 mm)

Foso mm

Tensión
 Trifásica 400 V

Dimensiones utiles A x B mm

Huida mm

 Monofásica 230 V

 Otra

(estandar 1000 x 760 mm) (ver hoja de planos)

Opciones

Llaves de Retroceso Si
(especificar unidades y ubicación en observ.) No

Puertas en planta Si
(especificar mano en observ. y hoja de planos) No

RAL Distinto Si
 No (RAL 7035 y RAL 9005 combinados)

Brazos Automatizados Si
 No

Base Automatizada Si
 No

Mando a Distancia De Llamada
 De Llamada y Plegado
 No

Preparado para Intemperie Si
 No

Asiento Abatible Si
 No

Distancia entre grupo-plataforma Estandar (3 m)
 Otra m

Pilar Colocación Botonera de Planta Pintado
 Inoxidable
 No

Equipamiento base
Renivelación Automática - Bandeja salvavidas - Stop tipo seta - Rescate de emergencia - Protección de guías - Brazos manuales de subida o bajada al llegar a plantas - Base plegable manual - Grupo hidráulico en armario de chapa y cuadro eléctrico con llave especial de apertura. Maniobra en 24V

Observaciones

(¡todos los datos del formulario se borrarán!)

Imprescindible rellenar la página 2


Planos

Eleccion Embarque


Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

(indicar tipo de embarques y medidas teniendo en cuenta que la rampa siempre se considerará embarque)


Tipo 1

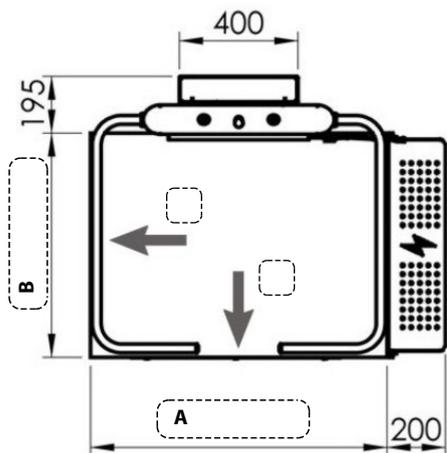



Tipo 2

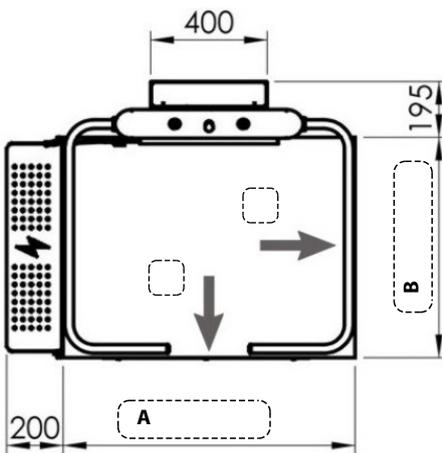

Tipo 3

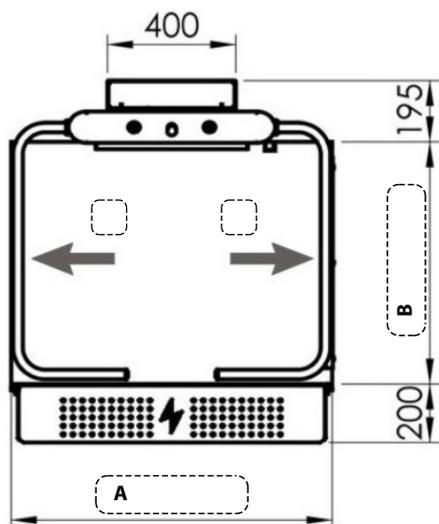


Tipo 4

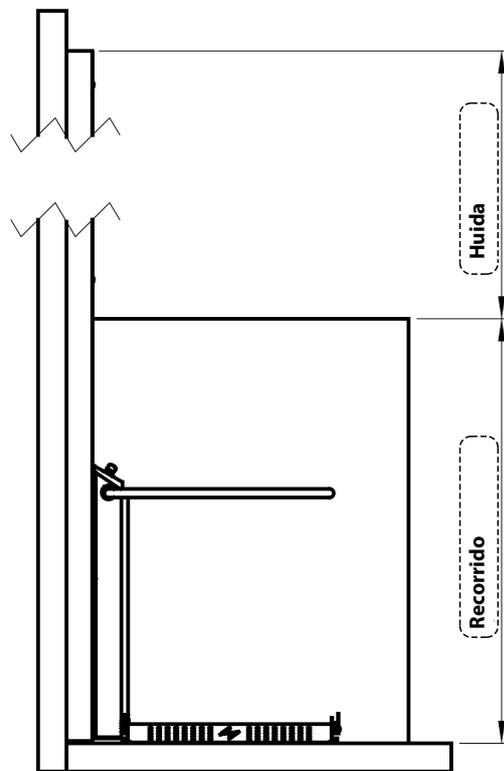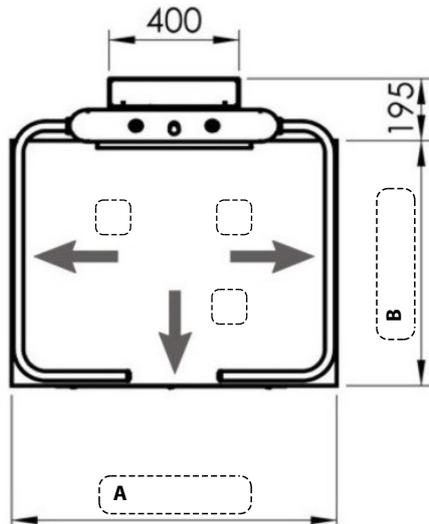

medidas en mm

Puertas en planta


Plataforma



mano derecha

Rellano

Plataforma



mano izquierda

Rellano

Valoración

Precio Total €

IVA y Portes no incluidos

Tel. 952 17 80 92

Fax. 952 17 90 69