

Coordonnées Client

Client

Tél

Réf.

Pers. à contacter

Portable

Date

Email

Fax

Livraison demandée

Information Promotion

Caractéristiques Générales

Modèle

☐ PRH-1

☐ PRH-2

☐ PRH-2-1

Charge utile

Vitesse

☐ 0.1 m/s

☐ 0.2 m/s

Plateforme Inversée

☐ Oui

☐ Non

Nb d'arrêts

☐ Triphasée 230 V

Parcours

mm

Profondeur

mm

Alimentation

☐ Triphasée 400 V

☐ Monophasée 230 V

Dimensions utiles

A x B mm

Fuite

mm

☐ Autre

Options

Rampes

unit.

Hauteur rampe

mm

Distance entre groupe-plateforme

☐ Standard (1,5 m)

☐ Autre m

Type boîtier de commande

☐ Surface

☐ Sur l'encadrement des portes

☐ Encastré

Iso nivellement

☐ Non

☐ Oui

☐ Deux Moteurs

RAL Différent

☐ Oui

☐ Non (Gris Martelé)

☐ Galvanisée

Clés palier

☐ Oui

☐ Non (préciser unités et emplacement dans les com.)

Portes

Bras

☐ Gauche

☐ Droit

☐ Deux battants

Plateforme

Schéma



Palier

Unités

Passage libre

mm

Type

Type de fonctionnement


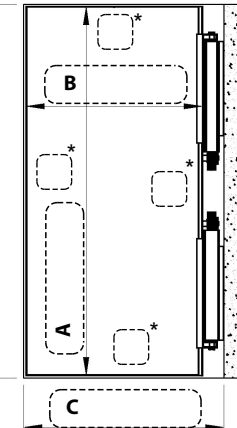
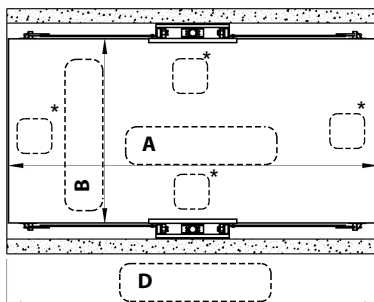
☐ Glissement (2 arrêts)

☐ Levée Rétractable

☐ Cloison électrique

Remarques

☐ PRH-1

☐ PRH-2-1

☐ PRH-2


*Choisir les rampes latérales

Estimation

Montant total

€

TVA et frais de port non inclus

Tél. 952 17 80 92

Fax. 952 17 90 69

(Toutes les données du formulaire seront supprimées!)